FENSTER TELESKOP
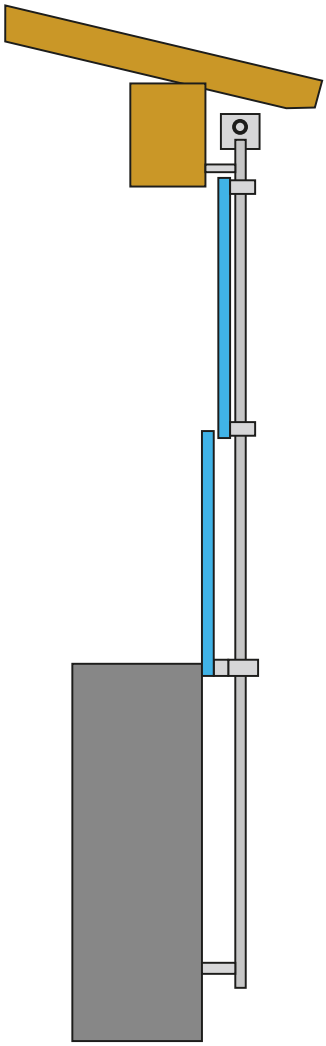
- Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat mit Alueinfassung.
- Führungsstangen aus verzinkten Stahlrohren mit Kunststofflager.
- Die zweite Lichtplatte gleitet dahinter.
- Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile.
- Antrieb elektrisch 230 V.
- Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit Temperatur- und Windsteuerung.
- Lichtbandhöhe variabel bis max. 3,00 m.
- Lichtband benötigt nach unten weniger Platz.