




FIRSTLÜFTUNG PFERDESTALL

- Firstlüftung mit stabiler Alukonstruktion – objektbezogen gefertigt.
- Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten.
- Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 3,00 m möglich.
- Auslüftung beidseitig je ca. 10 cm.
- Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat, oder einschalige Lichtplatte Typ Ondex Trapezprofil. Beide Lichtplatten sind sehr alterungsbeständig und halten starken Hagelschlag aus.
- Windabweiser werden in Dachfarbe geliefert, dort wird standardmäßig ein Besenprofil gegen Flugschnee angebracht.
- Diese Art ist nicht zu verschließen.
- Anwendungsbereiche: Pferdestall, Reithalle, Heustadel, Trocknungsanlagen z. B. für Hackschnitzel.



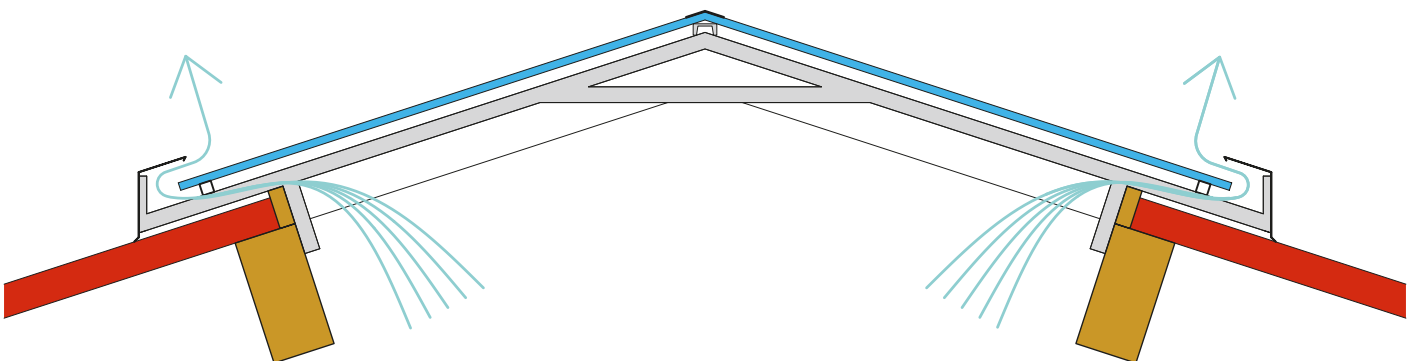

Windabweiser mit Flugschneebesen.



Reithalle mit Ondex-Lichtplatten in der Außenfassade und Firstlüftung.