# HUBFIRST
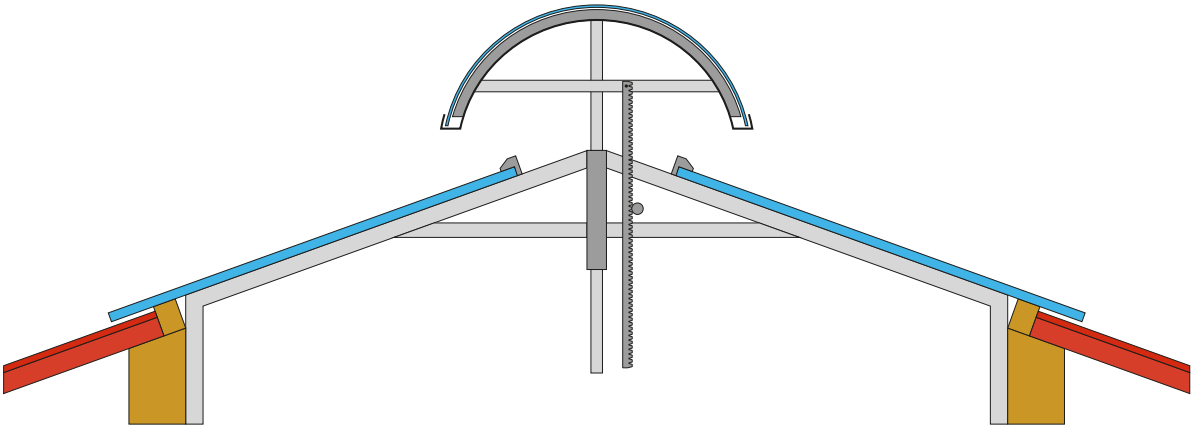
- Hubfirst mit stabiler Alukonstruktion – objektbezogen gefertigt.
- Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten.
- Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 3,00 m möglich.
- Lüftungsöffnung ca. 35 cm.
- Untere Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat,
  Hubhaube aus 2 mm glasklarem Polycarbonat.
  Beide Lichtplatten sind sehr alterungsbeständig und halten starken Hagelschlag aus.
- Verstellung der Hubhaube erfolgt über Zahnstangen und zentral gelagertem Drehrohr,
  Antrieb über Getriebemotor mit Winkelgetriebe.
- Der giebelseitige Abschluss wird mitgeliefert.